



## Elastomer Wechsel am Segway PT

---

### Montageanleitung zum Wechsel des Elastomer am Segway PT Getriebe

---



### Elastomer für Segway i2 /x2

Diese Anleitung enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen.

Vor Beginn der Arbeiten Betriebsanleitung lesen.

Nichtbeachtung der Vorgehensweise kann zu Fehlern und Defekten am Segway PT führen.



**Hinweis:**

- Montage durch Fachpersonal wird empfohlen
- Für die Benutzung des Segway PT ist die aktuell gültige STVZO zu beachten

## Hinweisdefinitionen:

---

In dieser Anleitung kommen folgende Hinweise zum Einsatz:



Mit nebenstehendem Symbol werden besonders zu beachtende Sicherheitshinweise und Warnungen hervorgehoben.



Warnt vor Handlungen, bei denen der Betrieb des Segway PT beeinträchtigt wird bzw. das Gerät Schaden nehmen kann.



Macht wichtige Punkte, hilfreiche Tipps, besondere Umstände oder alternative Methoden kenntlich.

### Zielgruppe:

Die Anleitung richtet sich an qualifizierte Anwender, die sich mit

- der Inbetriebnahme
- dem Service und der Wartung

beschäftigen. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zuerkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

### Haftungsausschluss:

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

### Internet:

Diese Anleitung finden Sie in vergrößerter Ansicht und ständig aktualisierter Form auch unter [www.ptpro.de](http://www.ptpro.de)

## Sicherheitshinweise:



Schalten Sie Ihren Segway PT stets aus und ziehen Sie das Stromkabel ab, bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen oder Teile austauschen bzw. Zubehör anbringen.  
Vor Beginn der Arbeiten beide Batterien / Akkus entfernen.



Verwenden Sie nur von Segway PT freigegebenen Ersatzteile, Befestigungen und Zubehör.

## Arbeitsschritte:

### Abziehen der alten Elastomere:

1. Montieren Sie das Segway PT Getriebe (Gearbox) ab damit der Segway PT Motor mit dem Elastomer frei liegt.

Die Getriebe Montage Anleitung finden sie auf [www.ptpro.de](http://www.ptpro.de)  
Der Motor kann im Segway PT verbaut bleiben, das wechseln der Elastomere geht problemlos ohne den Motor auszubauen.



2. Mit einem sehr dünnen Schraubendreher zwischen den Stern und das weiche Elastomer fahren und das Elastomer vorsichtig vom Stern weg drücken.



### 3. Das Elastomer nach vorne abziehen.

Es wird etwas haken da sich hinten am Elastomer kleine Wiederhaken befinden die in den Plastikstern eingehaken. Daher gut wegdrücken und dann gleichzeitig abziehen.



### 4. Das Elastomer ganz vom Stern abziehen.

Nun sehen Sie am Stern hinten die Vertiefungen (Kerben) in welche das Elastomer mit den kleinen Haken eingehakt hat.




## Aufschieben der neuen PT Pro Elastomere:



Elastomer mit Haken an der Rückseite



Motor mit Stern der die Nut zeigt

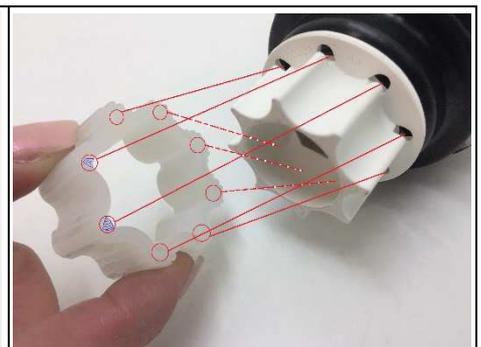

Elastomer und Stern zueinander

1. Das Elastomer mit den kleinen Haken nach hinten auf den Stern am Motor schieben. Die Haken müssen am Stern in den jeweiligen kleinen Nuten einrasten.

Wenn das Elastomer falsch herum aufgeschoben wird, kann dieses sich unter Last mitdrehen und es besteht größte Gefahr!!!



Das Wechseln von Elastomere sollte nur von geschulten Fachpersonal durchgeführt werden.

Elastomere erhalten Sie bei [www.ptpro.de](http://www.ptpro.de) im Online Shop.



**Richtig!**



**FALSCH**  
**Falsch! Vorsicht Gefahr!!!**

## Kontakt:

PT Pro GmbH & Co. KG  
PT Pro Service Center Bayern  
Feldbauerstraße 5a  
92224 Amberg

## PT Pro Hotline:

09621 9141950  
**Handy:** 0176 84072221  
**Email-Adresse:**  
info@ptpro.de



Für Anregungen und Hinweise benutzen Sie bitte das beiliegende Formular.



PT Pro GmbH und Co KG  
PT Pro Service Center Bayern  
Feldbauerstraße 5a  
92224 Amberg

**Absender** (bitte ausfüllen)

Name

Firma / Dienststelle

Anschrift

Telefon

**Email-Adresse:**  
[info@ptpro.de](mailto:info@ptpro.de)

---

## Montageanleitung für den Elastomer Wechsel am Segway PT

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---